


一、HD螺旋锥齿换向传动器产品介绍

螺旋锥齿换向传动器和换向减速器，其结构特点如下：

- 1、箱体形状为正六面体，能适应不同方位的安装。
- 2、换向器设计使用寿命长，承载能力大，传动平稳，噪音低齿轮线速度可高达40米/秒，传动效率高达94%~98%。
- 3、弧齿圆锥齿轮采用优质低碳合金结构钢，经渗碳淬火热处理，并经研磨跑合，实现精度较高的硬齿面闭式传动。
- 4、HD系列换向器共有七种规格，选型范围大，输出轴形式多样，可满足多种场合的需要。
- 5 可实现减速和增速两种传动方式。


二、 型号表示法

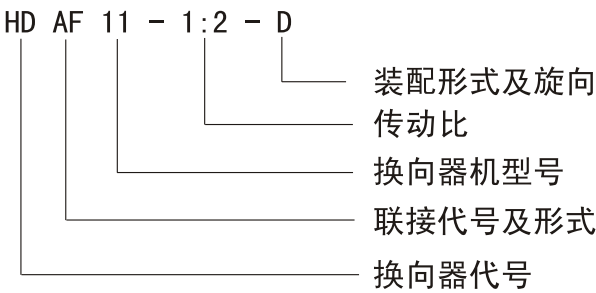

联接代号及形式

HD 输入、输出轴伸式联接	HAD 输入轴伸、输出轴装式联接
HDF 带输入法兰、输出轴伸式联接	HDAF 带输入法兰、输出轴装式联接

产品图案

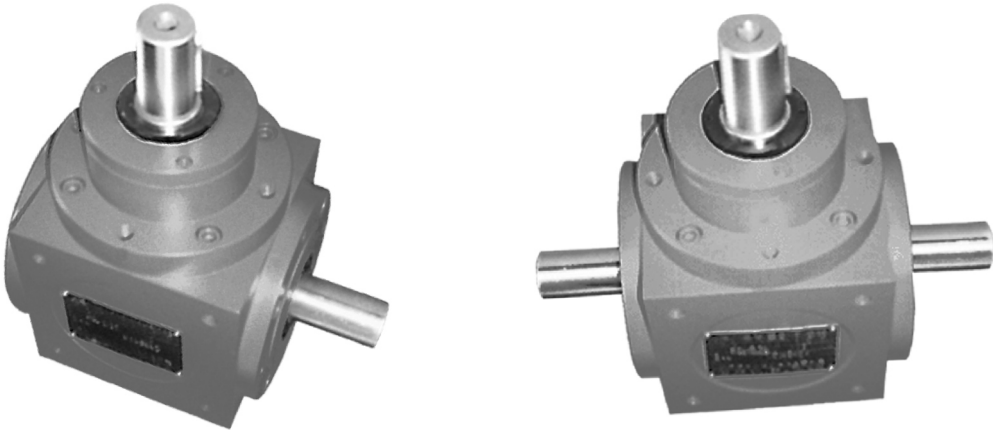

三、传动比计算

传动比*i*= $\frac{\text{输入转速}n_1}{\text{输出转速}n_2}$  当*i*大于1时为减速，*i*小于1时为增速

四、 型号的选择

1.
- 1 )  $P_1N=P_1Xf(\frac{0}{21\sim60} / )$

( 2 )  $P_1N=1.2XP_1Xf(\frac{0}{21\sim60} / )$

( 3 )  $P_1N=PN$
- 2

- $\frac{1N}{P}$

$\frac{1}{P}$

$\frac{N}{f}$

$\frac{P}{P}$
2. 使用系数*f*

原动机	每天工作时间 (小时)	承载类型		
		均匀负载	中等冲击负载	重冲击负载
电动机 汽轮机 液压马达	3	0.8	1	1.5
	3~10	1	1.25	1.25
	10~24	1.25	1.5	2
内燃机	3	1.25	1.5	2
	3~10	1.5	1.75	2.25
	10~24	1.25	2	2.5

五、热功率校核

1. 热功率计算： $P_{GN}=P_GXf_1Xf_2$   
 $P_{GN}>P_1$ （自然冷却）  
 $P_{GN}<P_1$ （风扇或油冷却）  
式中：*f*<sub>1</sub>为环境温度系数，*f*<sub>2</sub>为连续工作系数，*P*<sub>G</sub>为换向器热容量，*P*<sub>1</sub>为工作实际需要功率，*P*<sub>GN</sub>为换向器计算热容量。
2. 环境温度系数*f*<sub>1</sub>

环境温度·C	10	20	30	40	50
系数 <i>f</i> <sub>1</sub>	1.2	1	0.87	0.75	0.64

3. 连续工作系数*f*<sub>2</sub>

每小时工作率%	100	80	60	40	20
<i>f</i> <sub>2</sub>	1	1.2	1.4	1.6	1.8

六、热容量 *P*<sub>G</sub>（自然冷却）

传动比 <i>i</i>	箱体型号						
	09	11	14	17	21	24	28
1~5	4.5	6.5	11	15.5	24	31	44

七、通用技术规范

1. B1095-79 B1096-79 9 S9 J N
2. 

D=11~13mm

M3

D 24~30mm

M10

13~16mm

M5

30~38mm

M12

16~21mm

M6

38~50mm

M16

21~24mm

M8

50~85mm

M20
3.

八、 选型举例

例：搅拌器驱动用螺旋锥齿轮换向器  
搅拌器实际需要功率 $P_1=28KW$ ；电机功率 $P_2=30KW$ ，电机转速 $n_1=2000r/min$   
传动比 $i=2$ , 换向器装配形式为D，每天工作8小时，每小时连续工作时间为60%，每小时起停6次，环境温度为30C。  
选型：搅拌器原动机为电动机，中等冲击负载，每天工作8小时，按使用系数表：  
 $f=1.25$   
选型功率： $P_{IN}=P_1 \times f=28 \times 1.25=35kw$  (每小时起停6次)  
按许用功率：选箱体型号为21， $P_N=52.4KW > 35kw$   
热功率校核：箱体21, 按热容量表  $P_G=24KW$   
按环境温度系数表：  $f_1=0.87$   
按连续工作系数表：  $f_2=1.4$   
 $P_{GN}=24 \times 0.87 \times 1.4=29.2KW > 28KW$   
自然冷却即可

选的型号为：HD21-2D


九、 传动比、输入输出转速及许用输入功率

传动比 <i>i</i>	输入转速 $n_1$ r/min	输出转速 $n_2$ r/min	箱体型号					
			09	11	14	17	21	24
			许用输入功率 $P_N$ (KW)					
1	2000	2000	7.55	13.8	29.9	49.2	84	111
	1500	1500	6	11	23.9	39.3	67.5	90.5
	1000	1000	4.3	7.85	17.2	28.8	50.5	68
	750	750	3.4	6.15	13.4	22.8	40.8	54.5
1.5	2000	1333	5.45	9.7	16.8	33.9	70	92.5
	1500	1000	4.3	7.75	13.5	27.2	56.5	75.5
	1000	667	3.05	5.45	9.7	19.6	41.2	55.5
	750	500	2.3	4.25	7.6	15.5	33	44.5
2	2000	1000	4.2	7.95	14.1	26.2	52.4	71.5
	1500	750	3.35	6.3	11.1	20.8	43.2	58.5
	1000	500	2.35	4.45	7.85	14.9	31.4	41.9
	750	375	1.8	3.45	6.2	11.6	25.2	33.8
3	2000	667	2.85	5.6	10.1	18.2	34.9	52.4
	1500	500	2.2	4.45	7.95	14.4	27.7	41.9
	1000	333	1.5	3.1	5.6	10.1	20	30.2
	750	250	1.2	2.4	4.4	7.8	15.7	23.6
4	2000	500	2.15	3.75	6.8	10.5	23.3	37.7
	1500	375	1.65	2.9	5.3	8.4	18.5	30.2
	1000	250	1.15	2	3.75	5.9	13.4	21.7
	750	188	0.87	1.55	2.95	4.55	10.4	17.1
5	2000	400	1.4	2.95	5.05	8.05	15.9	28.9
	1500	300	1.1	2.35	3.95	6.45	12.7	23.4
	1000	200	0.75	1.6	2.75	4.5	9	16.4
	750	150	0.58	1.25	2.1	3.45	6.95	13

1.  
2.

HD09-HD28 (i=1~5) 输入输出轴伸式联接

H D 外形安装尺寸

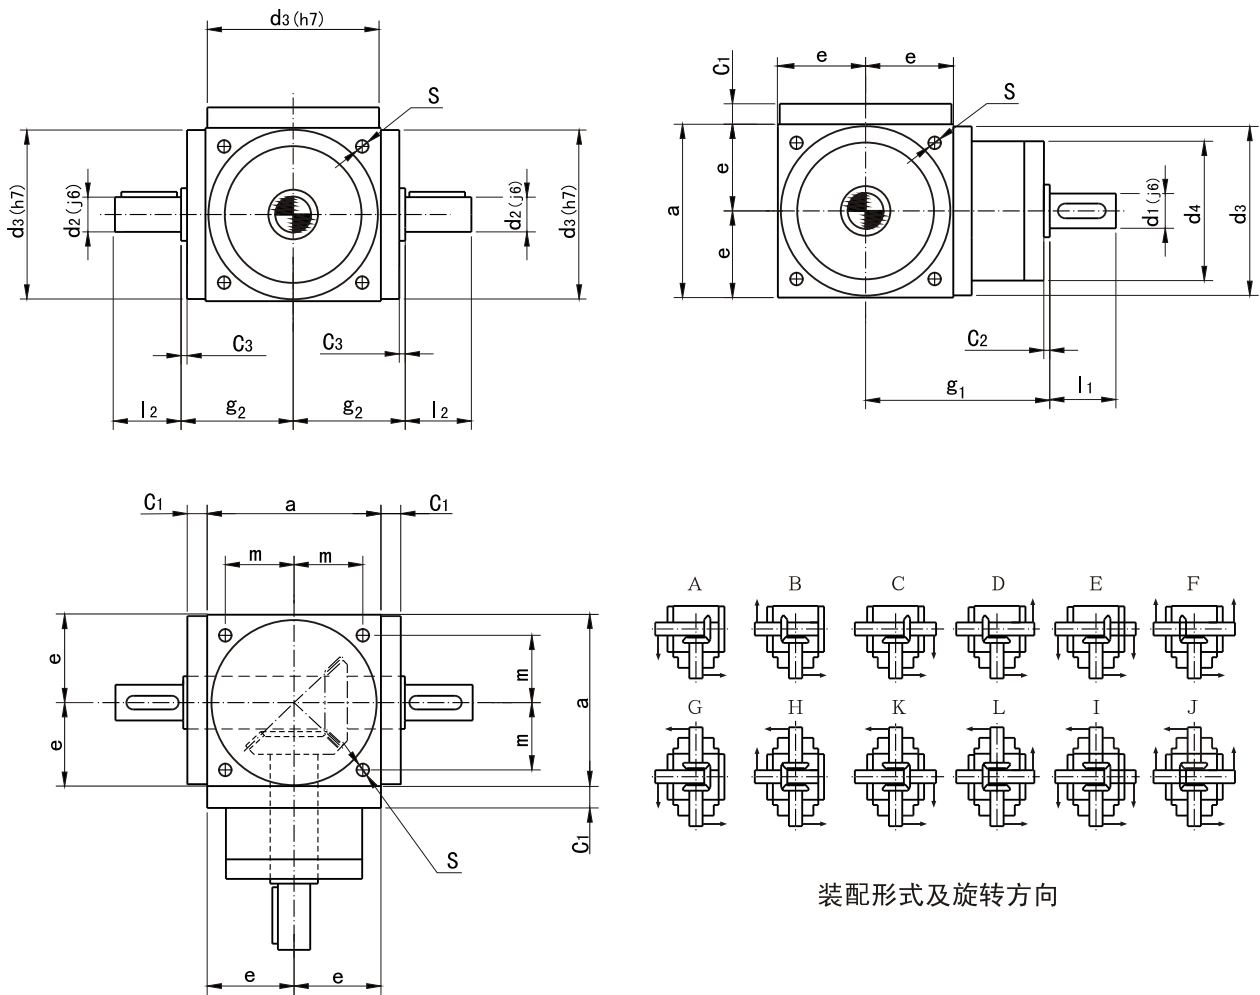


装配形式及旋转方向

型号	a	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	m	S	i=1~2		i=3		i=4		i=5		i=1~3	i=4~5	重量	加油
													d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>4</sub>		
09	90	12	2	2	18	35	88	45	97	59	36	M6	18	35	16	30	11	23	11	23	72	62	6	0.2
11	110	12	2	2	22	40	108	55	112	69	44	M8	22	40	20	35	16	30	14	25	81	72	10	0.3
14	140	12	2	2	32	50	135	70	132	84	55	M10	32	50	26	45	20	35	16	30	98	81	20	0.4
17	170	15	2	3	40	60	165	85	158	103	67	M12	40	60	32	50	26	45	22	40	118	98	32	1
21	210	18	2	2	45	70	205	105	195	125	85	M16	45	70	38	55	32	50	30	50	128	110	60	2
24	240	18	2	2	55	85	235	120	220	140	95	M16	55	85	45	70	38	55	35	55	138	120	75	2.5
28	280	18	2	2	60	110	275	140	255	160	110	M16	60	110	50	80	45	70	42	70	150	135	115	3

HD09-HD28 (i=1:1.5, i=1:2) 输入输出轴伸式联接

H D 外形安装尺寸

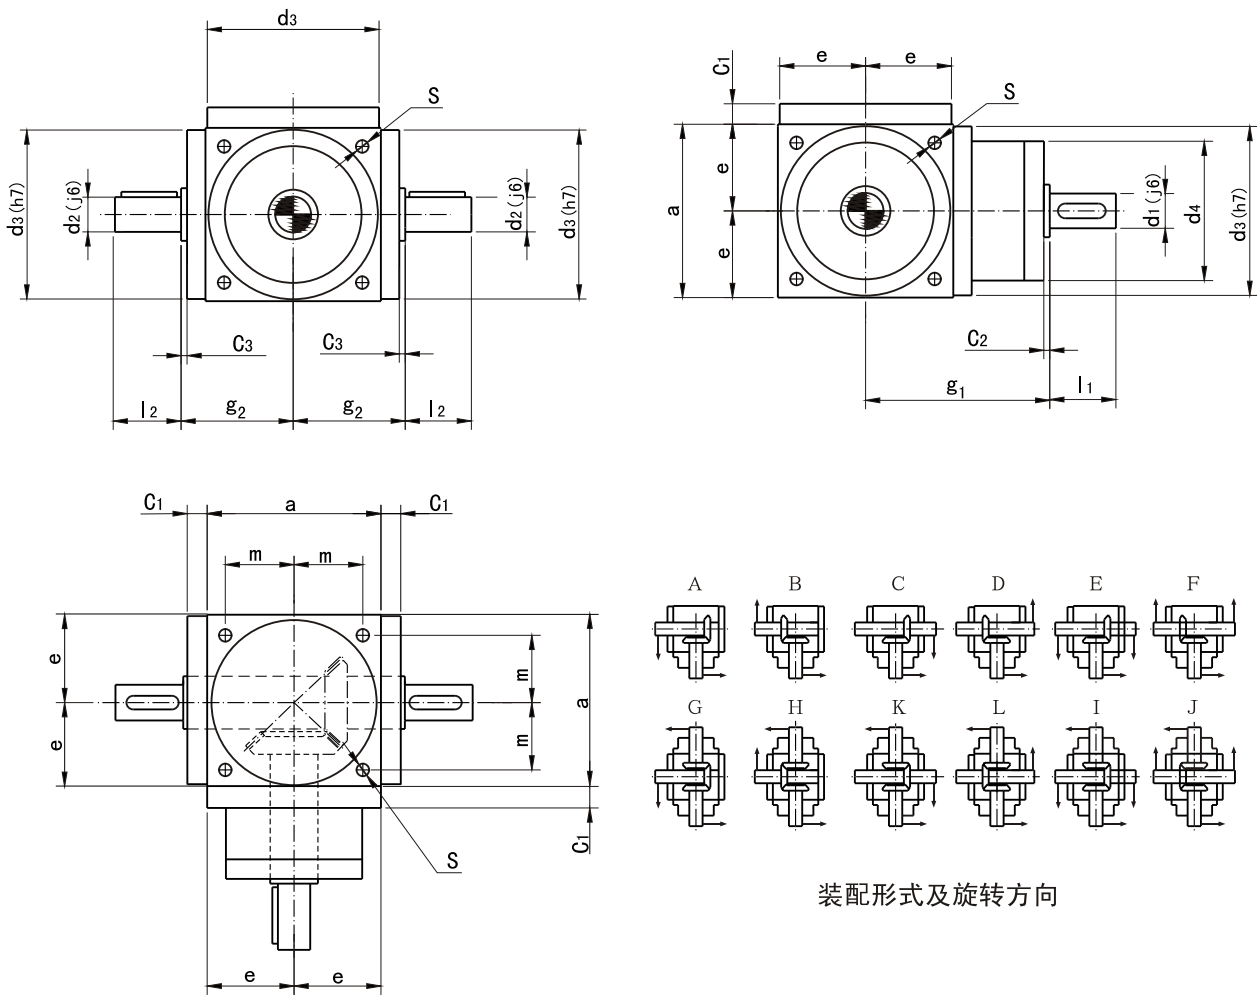


装配形式及旋转方向

型号	a	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	e	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	m	S	d <sub>4</sub>	i=1:1.5		i=1:2		重量 Kg	加油 L
														d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
09	90	12	2	2	18	35	88	45	97	59	36	M6	72	11	23	18	35	6	0.2
11	110	12	2	2	22	40	108	55	112	69	44	M8	81	14	25	22	40	10	0.3
14	140	12	2	2	32	50	135	70	132	84	55	M10	98	16	30	32	50	20	0.4
17	170	15	2	3	40	60	165	85	158	103	67	M12	118	22	40	40	60	32	1
21	210	18	2	2	45	70	205	105	195	125	85	M16	128	30	50	45	70	60	2
24	240	18	2	2	55	85	235	120	220	140	95	M16	138	35	55	55	85	75	2.5
28	280	18	2	2	60	110	275	140	255	160	110	M16	150	42	70	60	110	115	3

HDA09-HDA28输入轴伸, 输出轴装式联接


H D 外形安装尺寸

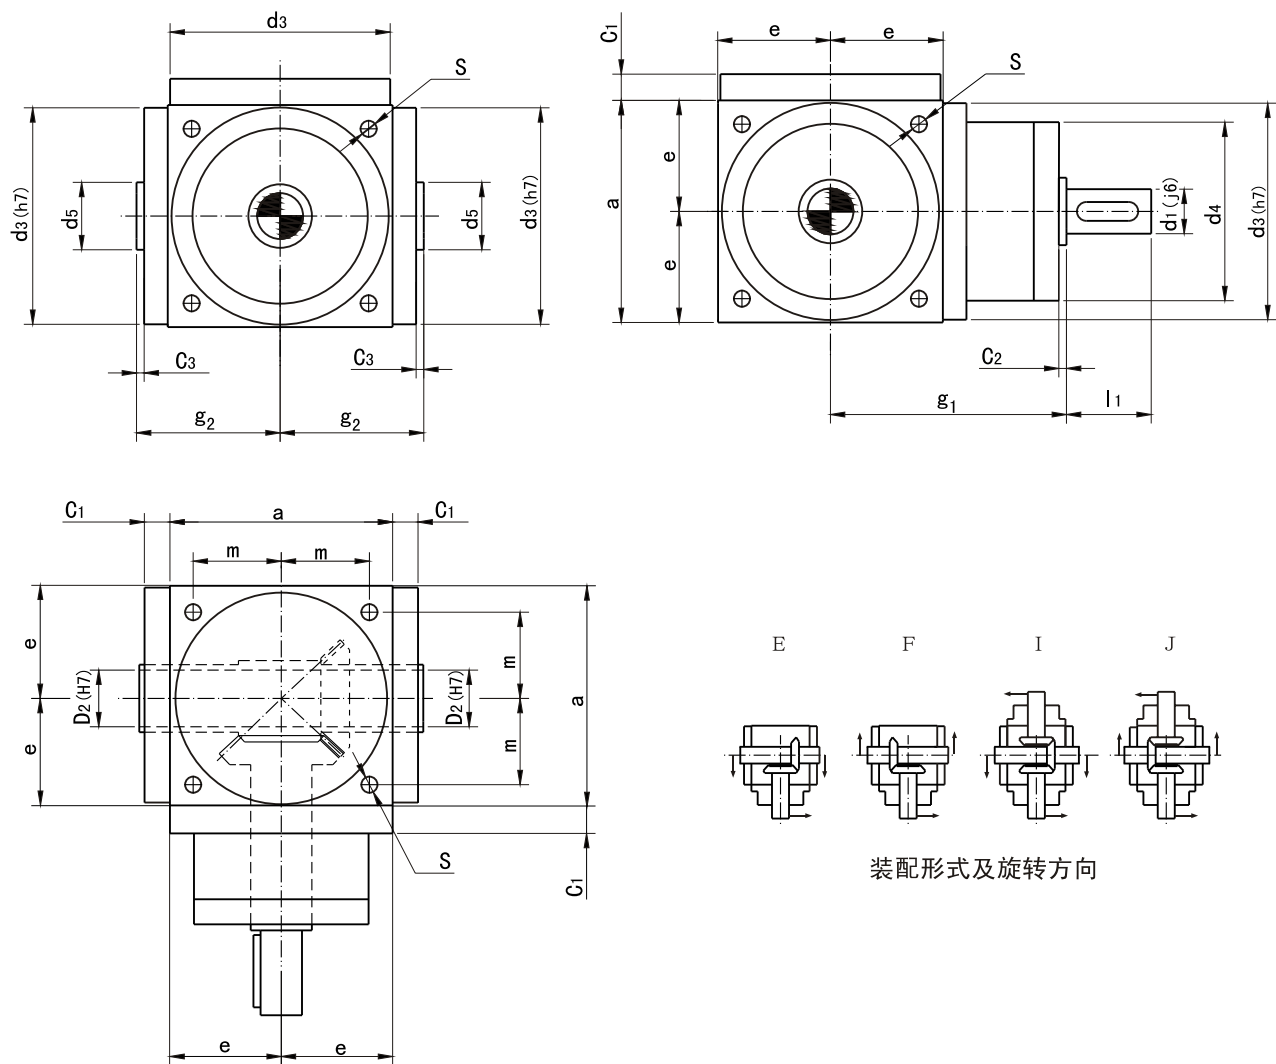

装配形式及旋转方向

型号	a	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>3</sub>	e	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	m	S	i=1~2		i=3		i=4		i=5		i=1~3	i=4~5	重量	加油
													d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>4</sub>		
09	90	12	2	2	16	25	88	45	97	59	36	M6	18	35	16	30	11	23	11	23	72	62	6	0.2
11	110	12	2	2	22	35	108	55	112	69	44	M8	22	40	20	35	16	30	14	25	81	72	10	0.3
14	140	12	2	2	28	45	135	70	132	84	55	M10	32	50	26	45	20	35	16	30	98	81	20	0.4
17	170	15	2	3	38	55	165	85	158	103	67	M12	40	60	32	50	26	45	22	40	118	98	32	1
21	210	18	2	2	45	65	205	105	195	125	85	M16	45	70	38	55	32	50	30	50	128	110	60	2
24	240	18	2	2	55	75	235	120	220	140	95	M16	55	85	45	70	38	55	35	55	138	120	75	2.5
28	280	18	2	2	60	85	275	140	255	160	110	M16	60	110	50	80	45	70	42	70	150	135	115	3

HDF09-HDF28带输入法兰, 输出轴伸式联接  
H D 外形安装尺寸

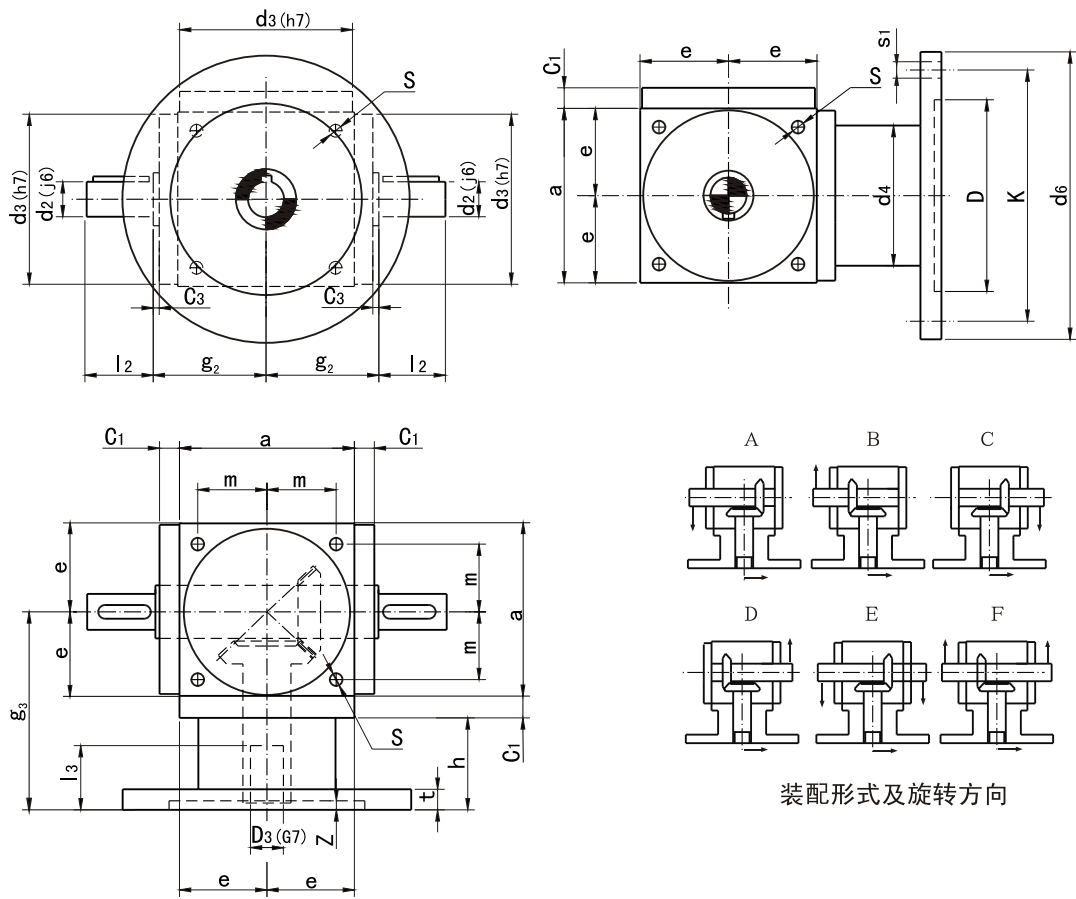

装配形式及旋转方向


型号	a	C <sub>1</sub>	C <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	i=1~2				i=3~5			
								D <sub>3</sub> X l <sub>3</sub>				D <sub>3</sub> X l <sub>3</sub>			
09	90	12	2	88	86	18	35	19X43	14X33	11X26	9X23	19X43	14X33	11X26	9X23
11	110	12	2	108	82	22	40	24X53	19X43	14X33	11X26	24X53	19X43	14X33	11X26
14	140	12	2	135	104	32	50	38X83	28X63	24X53	19X43	38X83	28X63	24X53	19X43
17	170	15	3	165	128	40	60	42X115	38X83	28X63	24X53	42X115	38X83	28X63	24X53
21	210	18	2	205	160	45	70	48X115	42X115	38X83	28X63	48X115	42X115	38X83	28X63
24	240	18	2	235	170	55	85	55X115	48X115	42X115	38X83	55X115	48X115	42X115	38X83
28	280	18	2	275	190	60	110	60X145	55X115	48X115	42X115	60X145	55X115	48X115	42X115

型号	e	g <sub>2</sub>	g <sub>3</sub>	h	m	S	i=1~2				i=3~5			
							d <sub>6</sub>				d <sub>6</sub>			
09	45	59	110	65	36	M6	200	160	140	120	200	160	140	120
11	55	69	130	75	44	M8	200	160	140	120	200	160	140	120
14	70	84	170	100	55	M10	300	250	200	160	300	250	200	160
17	85	103	215	130	67	M12	350	300	250	200	350	300	250	200
21	105	125	245	140	85	M16	350	300	250	—	350	300	250	200
24	120	140	265	145	95	M16	400	350	300	250	400	350	300	250
28	140	160	315	175	110	M16	450	400	350	300	400	350	300	—

d <sub>6</sub>	D	K	s <sub>1</sub>	t	Z
120	80	100	4XM6	11	3.5
140	95	115	4XM8	11	3.5
160	110	130	4XM8	11	4
200	130	165	4XM10	14	4
250	180	215	4XM12	16	4.5
300	230	265	4XM12	16	4.5
350	250	300	4XM16	20	6
400	300	350	4XM16	20	6
450	350	400	4XM16	25	6

HDAF09-HDAF28带输入法兰, 输出轴装式联接

H D 外形安装尺寸

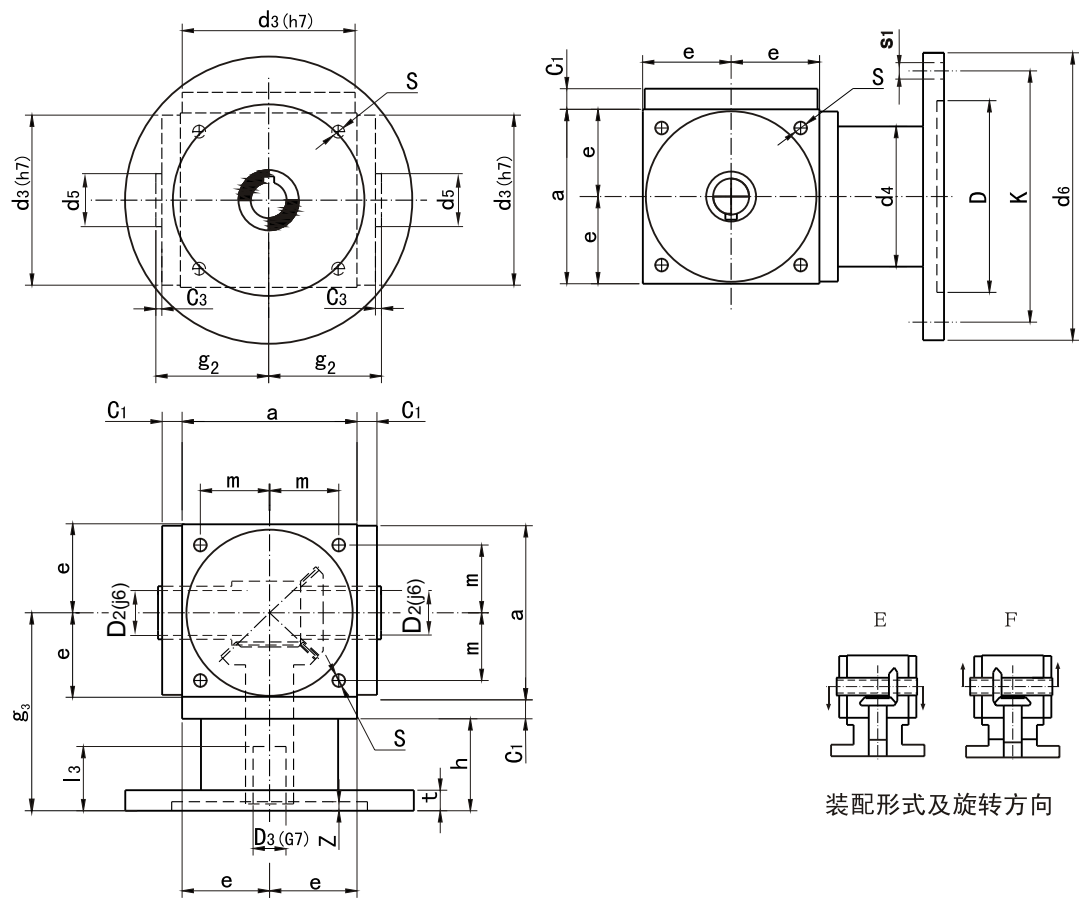

装配形式及旋转方向

型号	a	C <sub>1</sub>	C <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	i=1~2				i=3~5			
								D <sub>3</sub> X I <sub>3</sub>				D <sub>3</sub> X I <sub>3</sub>			
09	90	12	2	88	86	18	25	19X43	14X33	11X26	9X23	19X43	14X33	11X26	9X23
11	110	12	2	108	82	22	35	24X53	19X43	14X33	11X26	24X53	19X43	14X33	11X26
14	140	12	2	135	104	32	45	38X83	28X63	24X53	19X43	28X63	24X53	19X43	19X43
17	170	15	3	165	128	40	55	42X115	38X83	28X63	24X53	38X83	28X63	24X53	24X53
21	210	18	2	205	160	45	65	48X115	42X115	38X83	28X63	42X115	38X83	28X63	28X63
24	240	18	2	235	170	55	75	55X115	48X115	42X115	38X83	48X115	42X115	38X83	38X83
28	280	18	2	275	190	60	85	60X145	55X115	48X115	42X115	55X115	48X115	42X115	42X115

型号	e	g <sub>2</sub>	g <sub>3</sub>	h	m	S	i=1~2				i=3~5			
							d <sub>6</sub>				d <sub>6</sub>			
09	45	59	110	65	36	M6	200	160	140	120	200	160	140	120
11	55	69	130	75	44	M8	200	160	140	120	200	160	140	120
14	70	84	170	100	55	M10	300	250	200	160	300	250	200	160
17	85	103	215	130	67	M12	350	300	250	200	350	300	250	200
21	105	125	245	140	85	M16	350	300	250	—	350	300	250	200
24	120	140	265	145	95	M16	400	350	300	250	400	350	300	250
28	140	160	315	175	110	M16	450	400	350	300	400	350	300	—

d <sub>6</sub>	D	K	s <sub>1</sub>	t	Z
120	80	100	4XM6	11	3.5
140	95	115	4XM8	11	3.5
160	110	130	4XM8	11	4
200	130	165	4XM10	14	4
250	180	215	4XM12	16	4.5
300	230	265	4XM12	16	4.5
350	250	300	4XM16	20	6
400	300	350	4XM16	20	6
450	350	400	4XM16	25	6



## 订货须知：

1. 订货时请说明产品型号、输入功率、输入转速、输出转速、输出力矩及结构安装形式；
2. 订货时请按样本所列规格选用，如有特殊要求可与本公司经营部或技术开发部联系；
3. 当需要特殊结构安装形式及使用条件的产品经双方协商后在合同中明确说明；
4. 当对电动机有特殊要求需在订货时说明；
5. 如有技术方面的问题可与本公司技术部联系；
6. 本样本中如有改进或更改之处，不另作通知。
7. 中外用户当您们初次选择东海产品时，希望先到企业亲身体验一下，双方沟通达到所需技术水平目的。